indeco

INGENIERIA DE CONTROL, S.L.

# CARRO DE DESCARGA DE SUPERFICIE

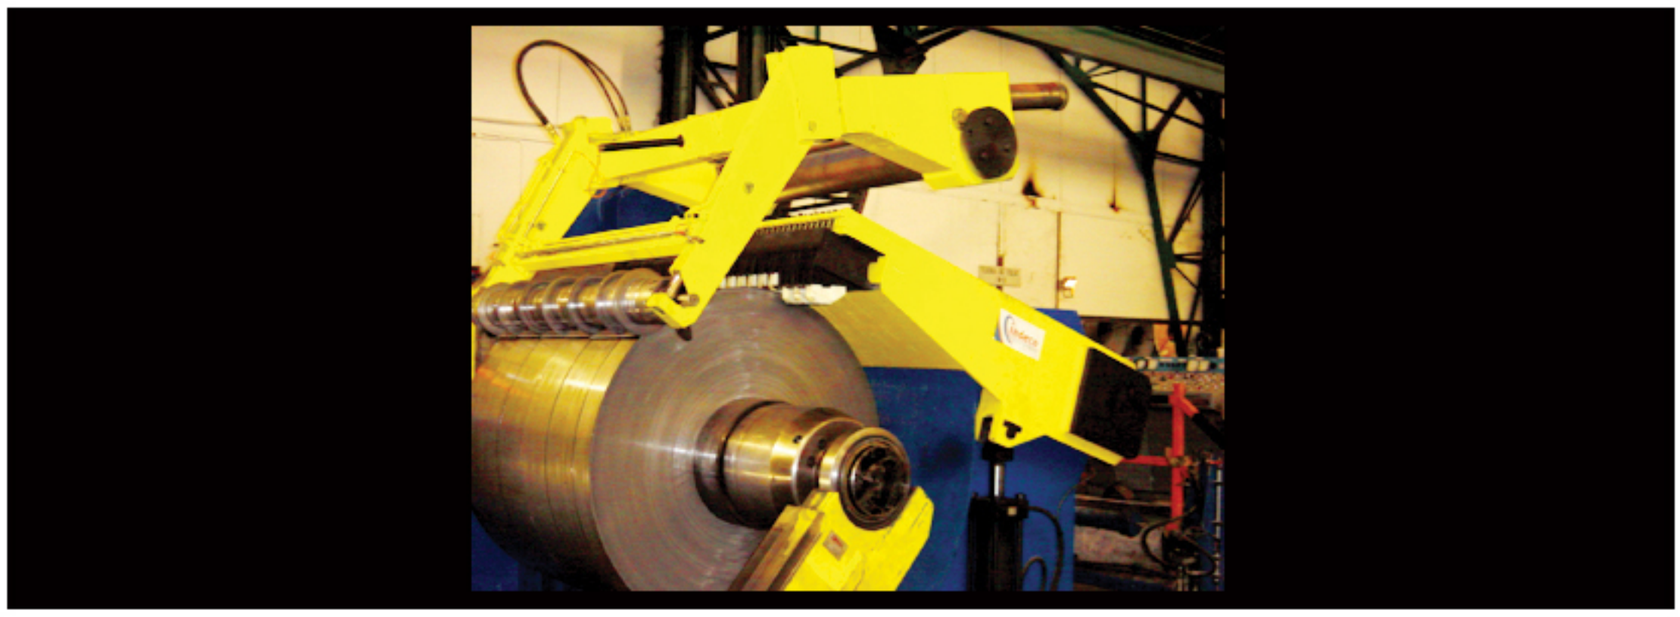

www.indeco.biz

## Carro de Descarga de Superficie

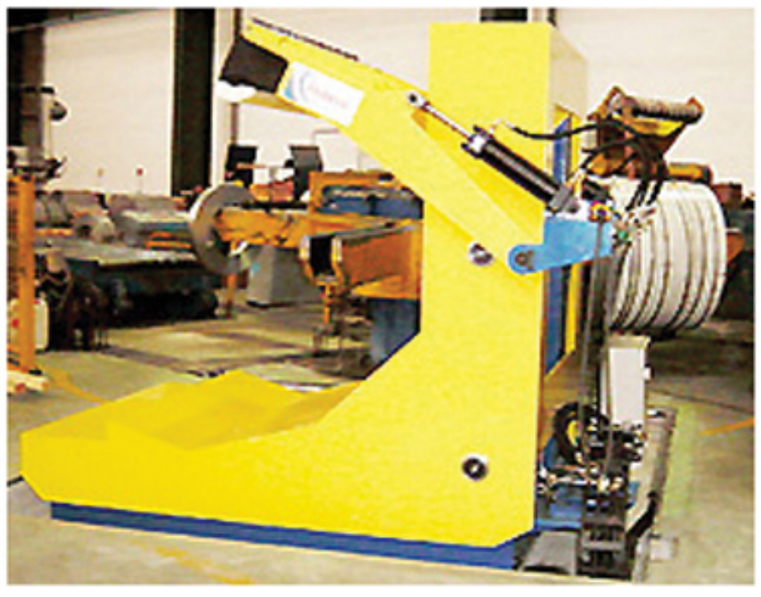

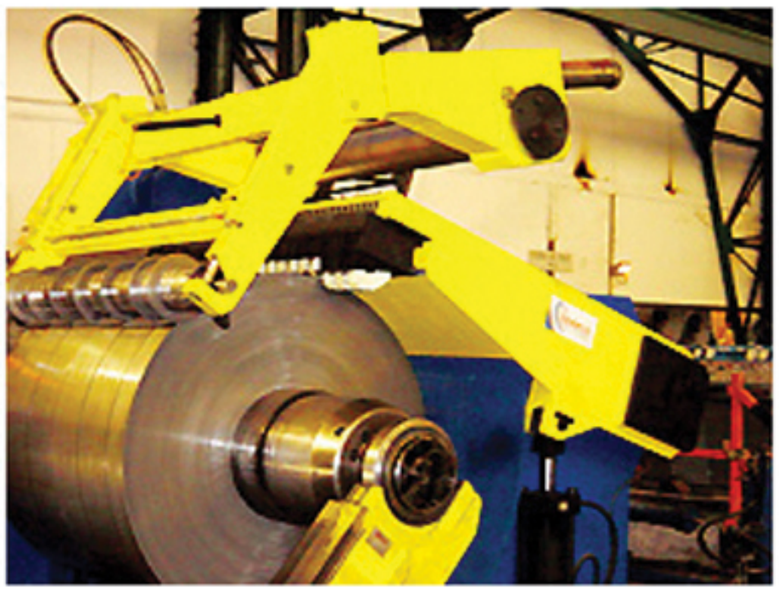

**Descripción:**

Carro de descarga previsto para la evacuación de los flejes cortados hasta el brazo giratorio, permitiendo el flejado circunferencial.

Para evitar los vuelcos laterales de los flejes estrechos el carro está dotado de un brazo prensor superior con pinzas adaptables ranuradas que permiten el eventual flejado circunferencial.

El carro está compuesto por:

- Cuerpo base de construcción soldada, montado sobre cuatro ruedas, dos de ellas motorizadas.
- Cuna elevable por medio de cilindro hidráulico guiada sobre ranuras mecanizadas y sobre rodillos templados dotados de rodamientos.
- Cuna elevable recubierta de material sintético.
- Estructura del brazo prensor deslizable sobre ranura mecanizada y rodillos dotados de rodamientos, accionada por cilindros hidráulicos.
- Pinzas prensoras de flejes de materiales sintéticos y actuados por resortes.
- Cadena porta-cables.

**Características (Ejemplo representativo):**

| | | |
|---|---|---|
| Diámetro exterior máx. de bobina | mm. | 2000 |
| Curso de elevación | mm. | 700 |
| Peso máx. de bobina | Tn. | 25 |
| Curso de desplazamiento (aprox.) | mm. | 4000 |